

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Auto identifitseerimisandmed

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas auto ametlikes dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörde arv minutis – mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomenti näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivust iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsiooni kindlust näitav suurus

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohadest:

- eest läbi klaasi – kood on näha läbi esiklaasi vasaku alanurga;
- auto andmesildilt;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditavatel mudelitel see silt puudub.

Suutlikkus

Toodud väärtused kehtivad ainult optimaalsete tee- ja ilmaolude korral.

Auto suutlikkuse väärtused on mõõdetud ilma igasuguse täiendava varustuse ja lisatarvikuteta, mis võiksid auto suutlikkust mõjutada.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud sertifitseeritud ELi laborite poolt või nende järelevalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiata Euroopa Liidu Väljaanne Talituse hallataval EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heite hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiili, tee- ja liiklusest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Kütusepaagi maht

Esirattaveoga mudelid	50 l, sellest varu 7 l
Nelikveoga mudelid	55 l, sellest varu 8,5 l
Pistikhübriid (PHEV)	40 l, sellest varu 8 l

AdBlue® paagi maht

Umbes 11 l^{a)}

Umbes 12 l^{a)}

^{a)} Kui paagi täitmiseks kasutatakse täitepüstolit, võib kogus olla väiksem. Samuti võib kogus olla väiksem, kui paagi täitmise ajal on väga külm. Väärtused sõltuvad auto varustusest.

Kõrgepingeaku

Tüüp ja mahtuvus

Pistikhübriid (PHEV)	Liitiumioonaku, 12,8 kWh, 48 V
----------------------	--------------------------------

Massid

Toodud tühimassi väärtused kehtivad koos autotühiga (75 kg) sõiduvalmis auto kohta, mille kõik vedelikutasemed on normis ning milles on olemas kõik auto põhivarustusse kuuluvad tööriistad ja varuratas (kui on). Kui autole lisatakse täiendavat varustust ja lisatarvikuid, suurendab see tühimassi, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu küljele võib avaldada, on **80 kg**.

⚠ TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

Mootori tehnilised andmed

Bensiinimootor	1.5 TSI Start-Stopp PHEV	
TSI-mootori võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5500–6000	130 (177) / 5500–6000
Elektrimootori võimsus (kW (hj) / p/min)	85 (116) / 2600–6500	85 (116) / 2600–6500
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) võimsus (kW (hj) / p/min)	150 (204) / 5000–6000	200 (272) / 5000–6000
TSI-mootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–4000	250 / 1500–4000
Elektrimootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	330 / 0–2600	330 / 0–2600
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	350 / 0–3500	400 / 0–3500
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1498	4 / 1498
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)	
Käigukast / veoskeem	DSG / esivedu	DSG / esivedu
Suurim kiirus (km/h)	205 (5. käik)	210 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,8	7,0
Lubatud suurim täismass (kg)	2110	2120

Bensiinimootorid	1.5 Start-Stopp MHEV	1.5 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5000–6000	110 (150) / 5000–6000	140 (190) / 4180–6000
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–3500	250 / 1500–3500	320 / 1500–4000
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		
Käigukast / veoskeem	DSG / esivedu	Käsikäigukast / esivedu	DSG / esivedu
Suurim kiirus (km/h)	a)	204 (5. käik)	218 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	a)	8,9	7,5
Lubatud suurim täismass (kg)	a)	1950	2010


a) Andmed puudusid väljaande trükkimise ajal.

Bensiinimootorid	2.0 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus (kW (hj) / p/min)	195 (265) / 5250–6500	245 (333) / 5600–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	370 / 1600–4500	420 / 2100–5500
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1984	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)	Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)
Käigukast / veoskeem	DSG / esivedu	DSG / nelikvedu (4Drive)
Suurim kiirus (km/h)	238 (5. käik)	250 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	6,8	4,9
Lubatud suurim täismass (kg)	2070	2140

Märkused tehniliste andmete kohta

Diiselmootorid	2.0 TDI CR Start-Stopp
Võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 3000–4200
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	360 / 1600–2750
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1968
Kütus	Standardile EN 590 vastav diislikütus, tsetaanarv min 51
Käigukast / veoskeem	DSG / esivedu
Suurim kiirus (km/h)	203 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	8,6
Lubatud suurim täismass (kg)	2140

Mõõtmed

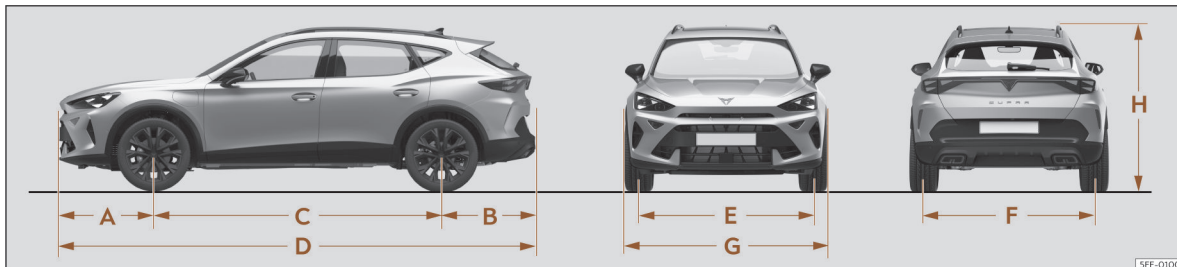

Joonis 245 Mõõtmed

		Formentor	Formentor 4Drive	Formentor PHEV
A/B	Ülend ees / ülend taga (mm)	898 / 874	898 / 873	898 / 873
C	Teljevahe (mm)	2679	2680	2680
D	Pikkus (mm)	4451	4451	4451
E/F	Rööbe ees / rööbe taga (mm)	1583 / 1555	1585 / 1559	1585 / 1559
G	Laius (mm)	1839	1839	1839
H	Kõrgus tühimassi korral (mm)	1537 ^{a)}	1528 ^{a)}	1528 ^{a)}
	Pöörderingi diameeter (m)	11,4	11,4	11,4

^{a)} Mõõt katusereelinguteni.