

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Auto identifitseerimisandmed

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas auto ametlikes dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörde arv minutis – mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomenti näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivist iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsiooni kindlust näitav suurus

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohadest:

- auto andmesildilt;
- auto eest läbi esiklaasi alaserva;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditavatel mudelitel see silt puudub.

Suutlikkus

Toodud väärtused kehtivad ainult optimaalsete tee- ja ilmaolude korral.

Auto suutlikkuse väärtused on mõõdetud ilma igasuguse täiendava varustuse ja lisatarviku-teta, mis võiksid auto suutlikkust mõjutada.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud serititseeritud ELi laborite poolt või nende järelevalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiata Euroopa Liidu Väljaanne Talituse hallatavalt EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heiteme hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiili, tee- ja liikluse oludest, keskkonnamitingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Kütusepaagi maht

Esirattaveoga mudelid	50 l, sellest varu 7 l
Nelikveoga mudelid	55 l, sellest varu 8,5 l
Pistikhübrid (PHEV)	40 l, sellest varu 8 l

AdBlue paagi maht

Umbes 11 l^{a)}

Umbes 12 l^{a)}

^{a)} Kui paagi täitmiseks kasutatakse täitepüstolit, võib kogus olla väiksem. Samuti võib kogus olla väiksem, kui paagi täitmise ajal on väga külm. Väärtused sõltuvad auto varustusest.

Kõrgepingeaku

Tüüp ja mahtuvus

Pistikhübrid (PHEV)	Liitiumioonaku, 12,8 kWh, 48 V
---------------------	--------------------------------

Massid

Toodud tühimassi väärtused kehtivad koos autojuhiga (75 kg) sõiduvalmis auto kohta, mille kõik vedelikutasemed on normis ning milles on olemas kõik auto põhivarustusse kuuluvad tööriistad ja varuratas (kui on). Kui autole lisatakse täiendavat varustust ja lisatarvikuid, suurendab see tühimassi, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu külile võib avaldada, on **80 kg**.

 TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

Mootori tehnilised andmed

Bensiinimootor	1.4 TSI Start-Stopp PHEV	
TSI-mootori võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5000–6000	110 (150) / 5000–6000
Elektrimootori võimsus (kW (hj) / p/min)	85 (116) / 2600–6500	85 (116) / 2600–6500
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) võimsus (kW (hj) / p/min)	150 (204) / 5000–6000	180 (245) / 5000–6000
TSI-mootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1550–3500	250 / 1550–3500
Elektrimootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	330 / 0–2600	330 / 0–2600
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	350 / 0–3500	400 / 0–3500
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1395	4 / 1395
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)	
Käigukast	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	205 (5. käik)	210 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,8	7,0
Lubatud suurim täismass (kg)	2110	2120

Tehnilised andmed


Bensiinimootorid	1.5 TSI Start-Stopp		2.0 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000		140 (190) / 4200–6000	140 (190) / 4180–6000
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–3500		320 / 1500–4100	320 / 1500–4000
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1498		4 / 1984	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)			
Käigukast	Käikikäigukast	DSG	DSG 4Drive	DSG
Suurim kiirus (km/h)	204 (5. käik)	203 (6. käik)	220 (5. käik)	218 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	8,9	8,9	7,1	7,5
Lubatud suurim täismass (kg)	1950	1980	2110	2010

Bensiinimootorid	2.0 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp	2.5 TSI Start-Stopp
Võimsus, kW (hj) / p/min	180 (245) / 5000–6500	228 (310) / 5450–6500	287 (390) / 5700–7000
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	370 / 1600–4300	400 / 2000–5450	480 / 2250–5700
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1984	4 / 1984	5 / 2480
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)	Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)	
Käigukast	DSG	DSG 4Drive	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	238 (5. käik)	250 (5. käik)	250 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	6,8	4,9	4,2
Lubatud suurim täismass (kg)	2070	2140	2120

Märkused tehniliste andmete kohta

Diiselmootorid	2.0 TDI CR Start-Stopp	
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 3250–4200	110 (150) / 3000–4200
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	340 / 1600–3000	360 / 1600–2750
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1968	
Kütus	Diislikütus, mis vastab standardile EN 590; tsetaanarv min 51	
Käigukast	Käsikäigukast	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	205 (5. käik)	203 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	9,3	8,6
Lubatud suurim täismass (kg)	2030	2140

Mõõtmed

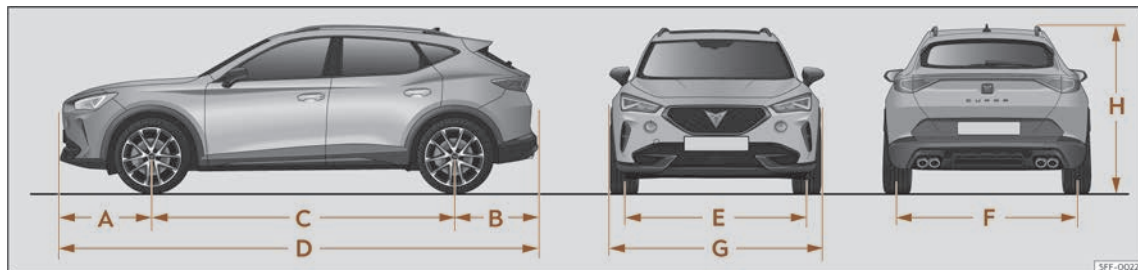

Joonis 231 Mõõtmed

>>> joonis 231		Formentor	Formentor 4Drive	Formentor PHEV	Formentor VZ5
A/B	Ülend ees / ülend taga (mm)	893 / 874	893 / 877	893 / 877	892 / 895
C	Teljevahe (mm)	2 679	2 680	2 680	2 681
D	Pikkus (mm)	4 446	4 450	4 450	4 468
E/F	Rööbe ees / rööbe taga ^{a)} (mm)	1 583 / 1555	1 585 / 1559	1 585 / 1559	1 587 / 1561
G	Laius (mm)	1 839	1 839	1 839	1 852
H	Kõrgus tühimassi korral (mm)	1 537	1 528	1 528	1 505
	Pöördering (m)	11,4	11,4	11,4	11,4

^{a)} Need andmed muutuvad vastavalt velgede tüübile.