

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Tähtis teave

Sissejuhatus

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas ametlikes auto-dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörete arv minutis, mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomendi näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivust iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsioonikindlust näitav suurus

Auto identifitseerimisandmed

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saab vaadata järgmistest kohtadest:

- info- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt, kui teete valikud:  > Interior (Sees) > Instrument cluster (Näidikuplokk) > Service (Hooldus);
- auto andmesildilt;
- auto eest esiklaasi alaservalt;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditava tel mudelitel see silt puudub.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvutatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud sertifitseeritud ELi laborite poolt või nende järelevalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiata Euroopa Liidu Väljaannete Talituse hallataval EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heite hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiilist, tee- ja liiklusaladest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Täitemahud

Kütusepaagi maht

Esirattaveoga mudelid	50 l, sellest varu 7 l
Nelikveoga mudelid	55 l, sellest varu 8,5 l
Pistik hübriid (PHEV)	40 l, sellest varu 8 l

Klaasipesuvedeliku paagi maht

Umbes 3 liitrit

Massid

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Tühimass, täismass, teljekoormused

Auto tühimass koos autojuhiga (75 kg) on väl- ja arvutatud vastavalt standardile (EL) 1230/2012. Täiendav lisavarustus võib auto tühimassi suurendada, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoomus, mida järelhaagise haakesead veokonksu kuulile võib avaldada, on **80 kg**.

⚠ TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

Mootori tehnilised andmed

Bensiinimootorid	1.4 TSI Start-Stopp PHEV	1.4 TSI + HEM80evo (PHEV)	HEM80evo (E-Mode in PHEV)
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000	150 (204) / 5000–6000	85 (116) / 2600–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1550–3500	350 / 0–3500	330 / 0–2600
Silindrite arv / töömaht (cm ³)	4 / 1395	4 / 1395	-
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		
Käigukast	DSG	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	205 (6. käik) ^{a)}	b)	b)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,6 ^{a)}	b)	b)
Lubatud suurim täismass (kg)	2120 ^{a)}	2120 ^{a)}	2120 ^{a)}

a) Esialgsed kinnitamata andmed.

b) Andmed puudusid väljaande trükkimise ajal.

Märkused tehniliste andmete kohta

Bensiinimootorid	1.4 TSI Start-Stopp PHEV	1.4 TSI + HEM80evo (PHEV)	HEM80evo (E-Mode in PHEV)
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000	180 (245) / 5000–6000	85 (116) / 2600–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1550–3500	400 / 0–3500	330 / 0–2600
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1395	4 / 1395	-
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		
Käigukast	DSG	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	210 (6. käik) ^{a)}	b)	b)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,0 ^{a)}	b)	b)
Lubatud suurim täismass (kg)	2 120 ^{a)}	2 120 ^{a)}	2 120 ^{a)}

a) Esialgsed kinnitamata andmed.

b) Andmed puudusid väljaande trükkimise ajal.


Bensiinimootorid	1.5 TSI Start-Stopp		2.0 TSI Start-Stopp		2.0 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000		140 (190) / 4200–6000		180 (245) / 5000–6700	228 (310) / 5450–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–3500		320 / 1500–4150		370 / 1600–4300	400 / 2000–5450
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1498		4 / 1984		4 / 1984	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)					Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)
Käigukast	Käikikäigukast	DSG	DSG	DSG 4Drive	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	204 (5. käik)	203 (6. käik)	221 (5. käik)	221 (5. käik)	238 (5. käik)	250 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	8,9	8,9	7,1	7,1	6,8	4,9
Lubatud suurim täismass (kg)	1960	1980	2030	2110	2060	2140

»

Tehnilised andmed

Diiselmootorid	2.0 TDI CR Start-Stopp	
Võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 3000–4200	
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	360 / 1700–2750	
Silindrite arv / töömaht (cm ³)	4 / 1968	
Kütus	Diislikütus, mis vastab standardile EN 590; tsetaantarv min 51	
Käigukast	Käikikäigukast	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	207 (5. käik)	203 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	9,3	8,8
Lubatud suurim täismass (kg)	2030	2140

Mõõtmed

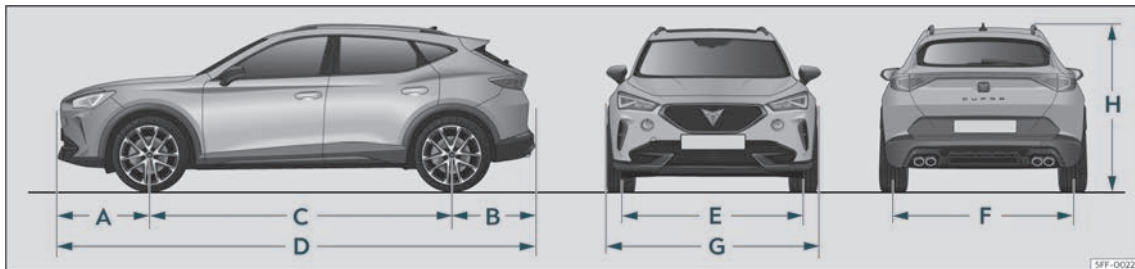

Joonis 218 Mõõtmed

>>> Joonis 218		Formentor	Formentor 4Drive	Formentor PHEV
A/B	Ülend ees / ülend taga (mm)	893 / 874	893 / 877	893 / 877
C	Teljevahe (mm)	2679	2680	2680
D	Pikkus (mm)	4446	4450	4450
E/F	Rööbe ees / rööbe taga ^{a)} (mm)	1583 / 1555	1585 / 1559	1585 / 1559
G	Laius (mm)	1839	1839	1839
H	Kõrgus tüümassi korral (mm)	1537	1528	1528
	Pöördering (m)	11,4	11,4	11,4

a) Need andmed muutuvad vastavalt velgede tüübile.