

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Auto identifitseerimisandmed

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas auto ametlikes dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörde arv minutis – mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomenti näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivust iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsiooni kindlust näitav suurus

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohadest:

- eest läbi klaasi – kood on näha läbi esiklaasi vasaku alanurga;
- auto andmesildilt;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditavatel mudelitel see silt puudub.

Suutlikkus

Toodud väärtused kehtivad ainult optimaalsete tee- ja ilmaolude korral.

Auto suutlikkuse väärtused on mõõdetud ilma igasuguse täiendava varustuse ja lisatarvikuteta, mis võiksid auto suutlikkust mõjutada.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud sertifitseeritud ELi laborite poolt või nende järelevalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiata Euroopa Liidu Väljaanne Talituse hallataval EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heite hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiili, tee- ja liiklusest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Kütusepaagi maht

Esirattaveoga mudelid	50 l, sellest varu 7 l
Nelikveoga mudelid	55 l, sellest varu 8,5 l

Massid

Toodud tühi massi väärtused kehtivad koos autotühiga (75 kg) sõiduvalmis auto kohta, mille kõik vedelikutasemed on normis ning milles on olemas kõik auto põhivarustusse kuuluvad tööriistad ja varuratas (kui on). Kui autole lisatakse täiendavat varustust ja lisatarvikuid, suurendab see tühi massi, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu kuulile võib avaldada, on 90 kg.

TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385


386

387

Mootori tehnilised andmed

	1.5 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5000–6000	140 (190) / 4200–6000	221 (300) / 5300–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–4000	320 / 1500–4100	400 / 2000–5200
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1498	4 / 1984	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)
Käigukast	DSG	DSG 4Drive	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	202 (5. käik)	214 (5. käik)	250 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	9,0	7,1	4,9
Lubatud suurim täismass (kg)	1940	2090	2130

Mõõtmed

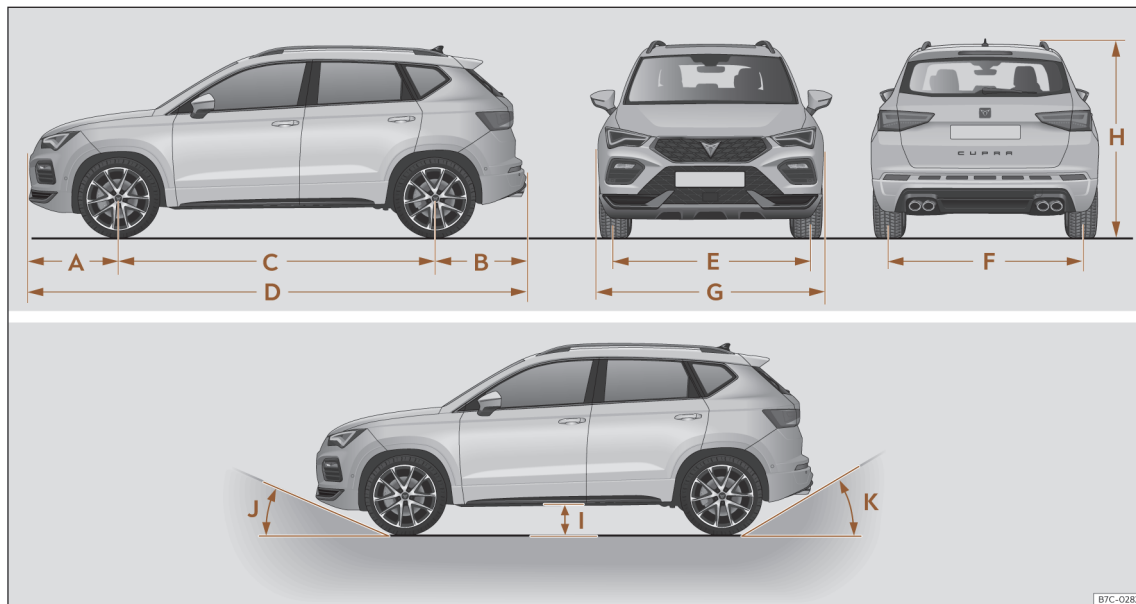

Joonis 221 Mõõtmed

B7C-0282

>>> joonis 221		Ateca 4Drive
A	Eesmine ülend (mm)	877
B	Tagumine ülend (mm)	879
C	Teljevahe (mm)	2630
D	Pikkus (mm)	4386
E	Rööbe ees (mm)	1575
F	Rööbe taga (mm)	1549
G	Laius (mm)	1841
H	Kõrgus tühimassi korral (mm)	1599 ^{a)} 1613 ^{b)}
I	Kliirens telgede vahel (mm)	160
J	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk ees	maks 19,3°
K	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk taga	maks 23,5°
	Pöörderingi diameeter (m)	10,8

Väärtused koos 245/40 R19 ET45 ratastega ja 2.0 TSI 221 kW mootoriga

^{a)} Mõõt katuseni.

^{b)} Mõõt katuserееlinguteni.

